

## Motoazada profesional

115



Modelo sumamente fiable diseñado para las exigencias profesionales de los agricultores y expertos en el mantenimiento de espacios verdes. La transmisión directa por engranajes en el cigüeñal lo hace sumamente resistente a los esfuerzos durante el trabajo en terrenos duros.



Transmisión directa de engranajes en el cigüeñal, muy resistente al esfuerzo.



Gran versatilidad gracias al cambio de 3 velocidades (2 hacia delante y 1 hacia atrás) que asegura resultados excelentes con cualquier consistencia de la tierra.



Transmisión de engranajes en baño de aceite, resistente y de bajo mantenimiento.

Alimentación	Motor marca/modelo		Cilindrada	Potencia*	Arranque	
					autorretractil	eléctrico
gasoline	POWERED BY HONDA	GX 160 OHV	163 cm <sup>3</sup>	4,8 HP	•	
gasoline	Emak	K 800 H OHV	182 cm <sup>3</sup>	5,7 HP	•	
diesel	KIPOR	KM 178	296 cm <sup>3</sup>	5,5 HP	•	

\* Los datos de potencia de los motores se refieren a los valores declarados por los respectivos fabricantes, han sido calculados según normas específicas de medición (SAE J1940, SAE J1349 e ISO 1585) y pueden ser modificados sin previo aviso.

### Detalle de accesorios



**Par de ruedas laterales de desplazamiento Ø 420 mm**  
Código **68600001**




**Surcador regulable**  
Código **68600006**



**Brida para ruedas**  
Código **L0093800**



**Par de ruedas de goma 4.00-8"**  
Disco fijo  
Código **69209025B**  
(precisa cubos **L0093800**)

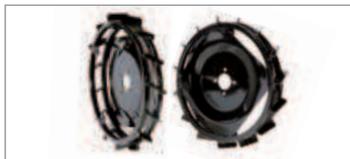

**Par de ruedas metálicas Ø 410x60 mm**  
Código **L0756011**  
(precisa cubos **L0093800**)



### Cambio/ Velocidad (km/h):

**3 velocidades (2 adelante + 1 atrás)**


Velocidades (km/h):

5,08  1  1R  2,77  
8,00  2

Vueltas de fresa con motor 3600 rpm

87  1  1R  48  
147  2

### Dimensiones (mm)

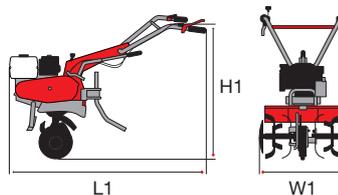

L1	1350
H1	800
W1	600-870

Transmisión	de engranajes en baño de aceite
Embrague	cónico en baño de aceite
Manillar	con regulación vertical y horizontal
Fresa	87 cm con discos laterales de protección
Toma de fuerza	sí, independiente de 2100 r/min
Espolón	sí
Enganche de remolque	sí
Rueda de transporte	sí
Peso	80 kg con motor de gasolina – 90 kg con motor diésel