

## Motocultivador para uso privado

### BRIK R

NOVEDAD



Ideal para particulares con pequeños huertos o jardines, para realizar el mantenimiento periódico del suelo. Ligero y manejable, permite trabajar con toda comodidad incluso en espacios reducidos.



Manillar regulable vertical y horizontalmente, reversible a 180°, con dispositivo antivibración para un uso más cómodo.



Ruedas de gran tamaño para mayor agilidad de maniobra.



Conexión rápida QuickFit integrada que permite cambiar los aperos sin herramientas.

Alimentación	Motor marca/modelo		Cilindrada	Potencia*	Arranque	
					autorretráctil	eléctrico
gasoline	POWERED BY HONDA	GP 160 OHV	163 cm <sup>3</sup>	4,8 HP	•	
gasoline	Emak	K 800 H OHV	182 cm <sup>3</sup>	5,7 HP	•	

\* Los datos de potencia de los motores se refieren a los valores declarados por los respectivos fabricantes, han sido calculados según normas específicas de medición (SAE J1940, SAE J1349 e ISO 1585) y pueden ser modificados sin previo aviso.

### Detalle de accesorios

	<b>Fresa Ø 280, 50 cm</b> 12 cuchillas conexión para QuickFit Código 69219096
	<b>Par de ruedas de goma 4.00x8"</b> Disco fijo Conexión rápida Código 69209020A
	<b>Par de cadenas para nieve</b> Código L1055015
	<b>Movimiento excéntrico</b> Código 69222009
	<b>Lastrón completo central 0,92 m</b> Dientes especiales Código 69222011



### VERSIÓN MOTOCULTIVADORA

**Cambio/ Velocidad (km/h):**

**2 velocidades (1 adelante + 1 atrás) con ruedas 4.00-8"**

Velocidades (km/h): 1,45 **1** **1R** 2,64


### VERSIÓN SEGADORA

**Cambio/ Velocidad (km/h):**


**2 velocidades (1 adelante + 1 atrás) con ruedas 4.00-8"**

Velocidades (km/h): 2,64 **1** **1R** 1,45

### Dimensiones (mm)

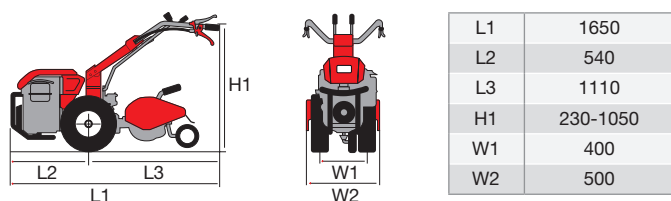

### Dimensiones (mm)

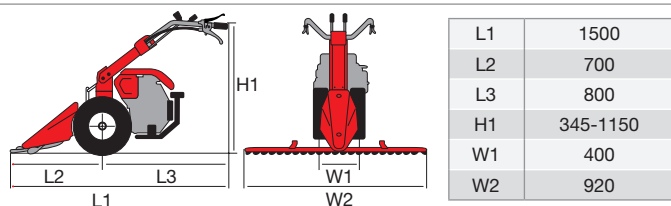

Transmisión	de engranajes en baño de aceite
Embrague	de acoplamiento directo
Manillar	regulable vertical y horizontalmente, reversible a 180°, con dispositivo antivibración
Inversor de marcha	sí, con palanca de cambio
Diferencial	no
Frenos	no
Toma de fuerza	independiente: de 561 r/min (versión motocultivadora) 1017 r/min (versión segadora)
Conexión de accesorios	QuickFit de serie integrado
Enganche de remolque	no
Capó	no
Peso	75 kg (máquina completa)