

Segadora para uso intensivo

FC 120

NOVEDAD


Se utiliza principalmente para cortar césped y forraje, y para la limpieza del campo. El manillar con regulación vertical y horizontal, el sistema QuickFit y la transmisión disponible también con accionamiento en baño de aceite facilitan las labores.



Mando de activación de la toma de fuerza directamente en el manillar.



Manillar regulable vertical y horizontalmente con dispositivo antivibración para mayor comodidad de uso.



Conexión rápida QuickFit integrada que permite cambiar los aperos sin herramientas.


Alimentación	Motor marca/modelo		Cilindrada	Potencia*	Arranque	
					autorretráctil	eléctrico
gasoline	POWERED by HONDA	GP 160 OHV	163 cm ³	4,8 HP	•	
gasoline	POWERED by HONDA	GX 160 OHV	163 cm ³	4,8 HP	•	
gasoline	Emak	K 800 H OHV	182 cm ³	5,7 HP	•	
gasoline	KOHLER	CH 270 OHV	208 cm ³	7,0 HP	•	

* Los datos de potencia de los motores se refieren a los valores declarados por los respectivos fabricantes, han sido calculados según normas específicas de medición (SAE J1940, SAE J1349 e ISO 1585) y pueden ser modificados sin previo aviso.


Detalle de accesorios



Movimiento excéntrico
Código 69229092

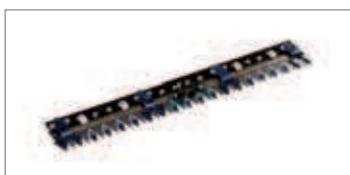

Lastrón completo central
0,92 m
Dientes especiales
Código 69222011

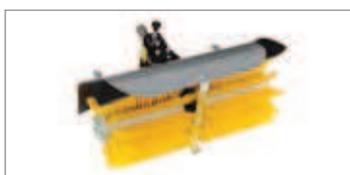

Escoba L 80-Ø 35 cm
Regulación horizontal y vertical
Código L0070000




Cambio/ Velocidad (km/h):

2 velocidades (1 adelante + 1 atrás) con ruedas 4.00-8"

Velocidades (km/h):

3,07 **1** **1R** 1,18

Dimensiones (mm)

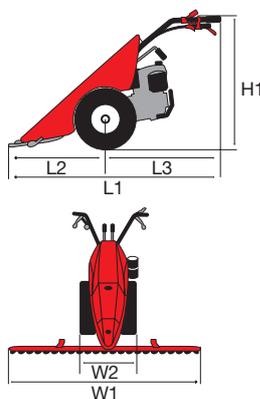

L1	1465
L2	600
L3	865
H1	1150
W1	920-1220
W2	465

Transmisión	de engranajes en baño de aceite
Embrague	multidisco en seco
Manillar	regulación vertical y horizontal con dispositivo antivibración
Inversor de marcha	no
Diferencial	no
Frenos	no
Toma de fuerza	independiente de 1004 r/min
Conexión de accesorios	QuickFit de serie
Peso	80 kg (con ruedas, movimiento y barra)

Accesorios



FC 120

Accesorio		Opcional accesorio		
Ruedas de goma				
	Par de ruedas de goma 4.00x8" Disco fijo	69209025B		Par de cadenas para nieve L1055015
Ruedas metálicas				
	Par de ruedas metálicas Ø 480x100 mm (instalables directamente en los cubos o en combinación con ruedas 69209025B)	69209067		
Movimientos y lastrones				
	Movimiento excéntrico	69229092		0,92 m Lastrón completo central Dientes especiales 69222011
	Movimiento mecánico	69229027		0,95 m Lastrón completo central Dientes semi-tupidos 69229084
	Movimiento en baño de aceite	69229032		1,15 m Lastrón completo central Dientes semi-tupidos 69229085
				0,95 m Lastrón completo central Dientes especiales 69229068
				1,15 m Lastrón completo central Dientes especiales 69229069
				1,22 m Lastrón completo central ESM "UNIVERSAL" (precisa kit L0058900) 69229036
				1,02 m Lastrón completo central ESM "KOMUNAL" (precisa kit L0058900) L0066900
				1,22 m Lastrón completo central ESM "KOMUNAL" (precisa kit L0058900) 69229037
				Zapatas eje hilera para lastrón con dientes semi- tupidos 69229064
				Lastre para movimiento mecánico L0105500
	Lastre para movimiento en baño de aceite L0105700			
Escoba frontal				
	Escoba L 80-Ø 35 cm Regulación horizontal y vertical	L0070000		