

## Segadora para uso intensivo

### FC 20



Apta para el uso de la barra segadora central, es una máquina ligera y manejable diseñada para cubrir las exigencias de los usuarios semiprofesionales. Se utiliza principalmente para el corte de césped y forrajes y para la limpieza de los campos. Detalles como los brazos de altura regulable, el inversor rápido de marcha, el sistema QuickFit y la transmisión disponible también en baño de aceite denotan gran atención al usuario.



Inversor rápido con palanca de mando en el manillar: permite invertir el sentido de marcha sin intervenir en las marchas.



Conexión rápida QuickFit integrada que permite cambiar los aperos sin herramientas.



Manillar con regulación vertical y dispositivo antivibración para mayor comodidad de uso.

Alimentación	Motor marca/modelo		Cilindrada	Potencia*	Arranque	
					autorretráctil	eléctrico
gasoline	POWERED BY <b>HONDA</b>	GX 270 OHV	270 cm <sup>3</sup>	8,0 HP	•	
gasoline	<b>KOHLER</b>	CH 395 OHV	277 cm <sup>3</sup>	9,5 HP	•	

\* Los datos de potencia de los motores se refieren a los valores declarados por los respectivos fabricantes, han sido calculados según normas específicas de medición (SAE J1940, SAE J1349 e ISO 1585) y pueden ser modificados sin previo aviso.

### Detalle de accesorios



**Movimiento en baño de aceite**  
Código 69229025



**Excavadora frontal**  
**L 100x40 cm**  
**Conexión rápida**  
Regulación horizontal y vertical  
Código 69209065



**Escoba L 100xØ 35 cm**  
Regulación horizontal y vertical  
**Conexión rápida**  
Código L0094200




### Cambio/ Velocidad (km/h):

**7 velocidades (4 adelante + 3 atrás) con ruedas 4.00-10"**

Velocidades (km/h):

1,20	1	1R	1,27
2,57	2	2R	2,66
4,17	3	3R	4,41
13,05	4		

### Dimensiones (mm)

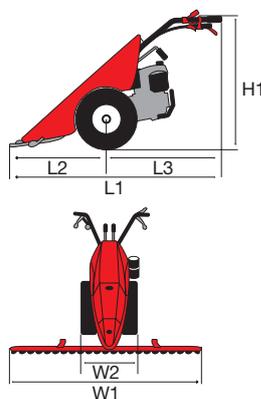

L1	1660 (1665)
L2	900 (950)
L3	760
H1	1250-400
W1	950-1450
W2	437

Transmisión	de engranajes en baño de aceite
Embrague	multidisco en seco
Manillar	regulación vertical con dispositivo antivibración
Inversor de marcha	sí, con palanca en manillar
Diferencial	no
Frenos	no
Toma de fuerza	independiente de 973 r/min
Conexión de accesorios	QuickFit de serie
Peso	115 kg (con ruedas, movimiento y barra)

## Accesorios



## FC 20

Accesorio		Opcional accesorio		
<b>Ruedas de goma</b>				
 <p>Par de ruedas de goma 4.00x10" Disco fijo</p>	69200024	 <p>Par de espaciadores L 50 mm</p>	69209094	
		 <p>Par de espaciadores L 130 mm Para montar ruedas gemelas</p>	69209097	
		 <p>Par de cadenas para nieve</p>	L0021600	
 <p>Par de ruedas de goma 4.00x10" Disco regulable</p>	69209004B	 <p>Par de espaciadores L 50 mm</p>	69209094	
		 <p>Par de espaciadores L 130 mm Para montar ruedas gemelas</p>	69209097	
		 <p>Par de garras 10"</p>	L0033800	
		 <p>Par de cadenas para nieve</p>	L0021600	
 <p>Par de ruedas de goma 5.00x10" Disco regulable</p>	69209003B	 <p>Par de espaciadores L 50 mm (necesarios para motores DIÉSEL)</p>	69209094	
		 <p>Par de espaciadores L 150 mm Para montar ruedas gemelas</p>	69209098	
		 <p>Par de cadenas para nieve</p>	L0030200	
 <p>Par de ruedas de goma 16-6.50/8" Disco fijo</p>	69209012A	 <p>Par de espaciadores L 50 mm (necesarios para el montaje)</p>	69209094	
 <p>Par de ruedas de goma 18-9.50/8" Disco fijo</p>	69209104	 <p>Par de espaciadores L 100 mm (necesarios para el montaje)</p>	69209103	
<b>Ruedas metálicas</b>				
 <p>Par de ruedas metálicas Ø 480x100 mm</p>	69209067			

# Accesorios

Accesorio		Opcional accesorio			
<b>Movimientos y lastrones</b>					
	Movimiento mecánico	69229026		0,95 m Lastrón completo central Dientes semi-tupidos	69229084
			Movimiento en baño de aceite	69229025	
		1,27 m Lastrón completo central Dientes semi-tupidos			69229086
		1,40 m Lastrón completo central Dientes semi-tupidos			69229087
		0,95 m Lastrón completo central Dientes especiales			69229068
		1,15 m Lastrón completo central Dientes especiales			69229069
		1,27 m Lastrón completo central Dientes especiales			69229070
		1,40 m Lastrón completo central Dientes especiales			69229071
		1,22 m Lastrón completo central ESM "UNIVERSAL" (precisa kit L0058900)			69229036
		1,42 m Lastrón completo central ESM "UNIVERSAL" (precisa kit L0058900)			69229021
		1,02 m Lastrón completo central ESM "KOMUNAL" (precisa kit L0058900)			L0066900
		1,22 m Lastrón completo central ESM "KOMUNAL" (precisa kit L0058900)			69229037
		1,42 m Lastrón completo central ESM "KOMUNAL" (precisa kit L0058900)			69229038
		Zapatillas eje hilera para lastrón con dientes semi- tupidos			69229064
		Lastre para movimiento mecánico			L0105500
	Lastre para movimiento en baño de aceite	L0105700			

## Accesorios



## FC 20

Accesorio		Opcional accesorio		
<b>Excavadora frontal</b>				
 <p>Excavadora frontal L 100x40 cm <b>Conexión rápida</b> Regulación horizontal y vertical</p>	69209065			
<b>Turbonieve</b>				
 <p>Turbina L 60 cm <b>Dos etapas</b> Chimenea regulable <b>Conexión rápida</b></p>	L0026200			
<b>Escoba frontal</b>				
 <p>Escoba L 100xØ 35 cm Regulación horizontal y vertical <b>Conexión rápida</b></p>	L0094200			
 <p>Escoba L 100xØ 50 cm Regulación horizontal y vertical desde el puesto de conducción <b>Conexión rápida</b></p>	L0047000			
<b>Desbrozadoras de ruedas con rodillo</b>				
 <p>Desbrozadora de ruedas L 65 cm <b>24</b> cuchillas en "Y" Freno de seguridad integrado <b>Conexión rápida</b></p>	L0091000			