

Motocultivador profesional

MAK 17




Máquina profesional cuya potencia y características la hacen ideal para la sachadura y el arado de todo tipo de terreno. Asocia la manejabilidad a la versatilidad, a la capacidad para abordar cualquier tipo de terreno y a la seguridad.



Cambio de campana con inversor para facilitar el engranado de las marchas.



Diferencial con palanca de bloqueo en el manillar.

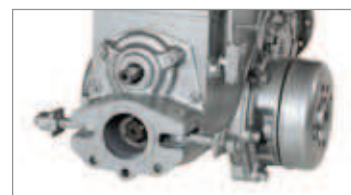

Dos tomas de fuerza, una independiente de dos velocidades y una sincronizada.

Alimentación	Motor marca/modelo	Cilindrada	Potencia*	Arranque		
				autorretráctil	eléctrico	
diesel	LOMBARDINI <small>A KOHLER COMPANY</small> 15LD440	441 cm ³	10,9 HP	•		embrague multidisco
diesel	LOMBARDINI <small>A KOHLER COMPANY</small> 15LD440	441 cm ³	10,9 HP	•	•	embrague multidisco/ luces/ batería suministrada de serie
diesel	LOMBARDINI <small>A KOHLER COMPANY</small> 3LD510	505 cm ³	12,2 HP		•	embrague monodisco/ luces/ batería suministrada de serie

* Los datos de potencia de los motores se refieren a los valores declarados por los respectivos fabricantes, han sido calculados según normas específicas de medición (SAE J1940, SAE J1349 e ISO 1585) y pueden ser modificados sin previo aviso.

Detalle de accesorios



Fresa Ø 350, 80-65 cm
16 cuchillas
Conexión fija
Rueda de sostén
Código **69219069**




Portaherramientas regulable
Código **Z0020172**




VERSIÓN MOTOCULTIVADORA

Cambio/ Velocidad (km/h):

4 velocidades (3 adelante + 1 atrás) con ruedas 5.00-10"



Dimensiones (mm)




L1	2180
L2	730
L3	1450
H1	600-1300
W1	420-510
W2	600-900



VERSIÓN SEGADORA

Cambio/ Velocidad (km/h):

4 velocidades (3 adelante + 1 atrás) con ruedas 5.00-10"



Dimensiones (mm)



L1	2185
L2	1125
L3	1060
H1	700-1300
W1	430-490
W2	1150-1600

Transmisión	de engranajes en baño de aceite
Embrague	multidisco en seco o monodisco
Manillar	regulable vertical y horizontalmente, reversible a 180°, con dispositivo antivibración
Inversor de marcha	sí, con palanca de cambio
Diferencial	sí
Frenos	sí
Toma de fuerza	dos tomas de fuerza: una independiente de dos velocidades (1° 586 r/min - 2° 900 r/min) y una sincronizada
Conexión de accesorios	bridada a la TDF o con QuickFit (opcional)
Enganche de remolque	sí
Capó	sí, con portaherramientas/alojamiento batería integrado
Peso	250 kg (con motor diésel, fresa y ruedas)

Accesorios



MAK 17

Accesorio	Opcional accesorio
Fresas para motores < 11 HP	
 <p>Fresa Ø 320, (80)-70-60-(50) cm 20 cuchillas Conexión fija Rueda de sostén (extensible 80 cm con kit 69210231) (reducible 50 cm con kit 69210229)</p>	<p>69219069</p>  <p>Surcador retrofresa</p> <p>L0009800</p>
 <p>Fresa Ø 320, 80-70-60-(50) cm 24 cuchillas Conexión fija Rueda de sostén (reducible 50 cm con kit 69210229)</p>	<p>69219067</p>  <p>Surcador retrofresa</p> <p>L0009800</p>
Fresas para motores > 11 HP	
 <p>Fresa Ø 350, 80-65 cm 20 cuchillas Conexión fija Rueda de sostén</p>	<p>69219071</p>  <p>Surcador retrofresa</p> <p>Z0020134</p>
 <p>Fresa Ø 350, 80-65 cm 16 cuchillas Conexión fija Rueda de sostén</p>	<p>69219072</p>  <p>Surcador retrofresa</p> <p>Z0020134</p>

Accesorios

Accesorio		Opcional accesorio		
Ruedas de goma				
<p>Par de ruedas de goma 5.00x10" Disco regulable</p>	69209003B	<p>Par de lastres 15 kg (no compatibles con semiejes regulables)</p>	69209099	
		<p>Par de lastres 15 kg (compatibles con semiejes regulables)</p>	Z0020321	
		<p>Semiejes atornillados regulables</p>	69209105	
		<p>Semiejes regulables de 5 orificios</p>	L0059500	
		<p>Par de espaciadores L 95 mm</p>	69209095	
		<p>Par de cadenas para nieve</p>	L0030200	
<p>Par de ruedas de goma 5.00x12" Disco regulable</p>	69209002B	<p>Par de lastres 25 kg (compatibles con semiejes regulables)</p>	69209077	
		<p>Semiejes atornillados regulables</p>	69209105	
		<p>Semiejes regulables de 5 orificios</p>	L0059500	
		<p>Par de espaciadores L 95 mm</p>	69209095	
<p>Par de ruedas de goma 6.5/80x12" Disco regulable</p>	69200038B	<p>Par de lastres 25 kg (compatibles con semiejes regulables)</p>	69209077	
		<p>Semiejes atornillados regulables</p>	69209105	
		<p>Semiejes regulables de 5 orificios</p>	L0059500	
		<p>Par de espaciadores L 95 mm</p>	69209095	

Accesorios





MAK 17

Accesorio		Opcional accesorio		
Ruedas metálicas				
 <p>Par de ruedas metálicas Ø 570x125 mm</p>	69209068	 <p>Par de anillos ampliadores L100 mm</p>	69209069	
		 <p>Semiejes atornillados regulables</p>	69209105	
		 <p>Semiejes regulables de 5 orificios</p>	L0059500	
		 <p>Par de espaciadores L 95 mm</p>	69209095	
Portaherramientas regulable				
 <p>Portaherramientas regulable</p>	Z0020172	 <p>Arado de una reja</p>	Z0020102	
		 <p>Arado reversible a 180°</p>	Z0020104	
		 <p>Surcador</p>	Z0020133	
		 <p>Cultivadora de dientes fijos (no con ruedas 5.00x10")</p>	L0010200	
		 <p>Arrancadora de patatas (no con ruedas 5.00x10")</p>	L0066400	
Movimientos y lastrones				
 <p>Movimiento en baño de aceite</p>	L0101500	 <p>1,15 m Lastrón completo central Dientes semi-tupidos</p>	69229085	
		 <p>1,27 m Lastrón completo central Dientes semi-tupidos</p>	69229086	
		 <p>0,95 m Lastrón completo central Dientes especiales</p>	69229068	
		 <p>1,15 m Lastrón completo central Dientes especiales</p>	69229069	
		 <p>1,27 m Lastrón completo central Dientes especiales</p>	69229070	
		 <p>1,40 m Lastrón completo central Dientes especiales</p>	69229071	
		 <p>Lastre para movimiento en baño de aceite</p>	L0105700	
		 <p>Zapatas eje hilera para lastrón con dientes semi-tupidos</p>	69229064	



Accesorios

Accesorio	Opcional accesorio			
Desbrozadoras de ruedas con rodillo				
 <p>Desbrozadora de ruedas L 65 cm 24 cuchillas en 'Y' Freno de seguridad integrado Conexión rápida (precisa QuickFit 69212025)</p>	L0091000			
QuickFit				
 <p>Conexión rápida QuickFit</p>	69212025			