

Minitransportador profesional

NTR 450



Diseñado para responder a las exigencias de los usuarios profesionales, este modelo destaca por su manejabilidad, solidez y buena capacidad de carga. Además, se le puede montar una toma de fuerza para la aplicación de accesorios.



Embrague de correa con desacoplamiento automático al soltar la palanca de mando.



Dirección con desbloques y frenos de mando independiente.



Frenos extensibles y protegidos para trabajos en condiciones extremas.


Alimentación	Motor marca/modelo	Cilindrada	Potencia*	Arranque	
				autorretráctil	eléctrico
	POWERED BY HONDA GX 160 OHV	163 cm ³	4,8 HP	•	

* Los datos de potencia de los motores se refieren a los valores declarados por los respectivos fabricantes, han sido calculados según normas específicas de medición (SAE J1940, SAE J1349 e ISO 1585) y pueden ser modificados sin previo aviso.

Detalle de accesorios



Extensión de las barandillas
Código 68722003



Excavadora frontal de 85 cm
Código 69209071




Cambio/ Velocidad (km/h):

4 velocidades (3 adelante + 1 atrás)

Velocidades (km/h):



Dimensiones (mm)

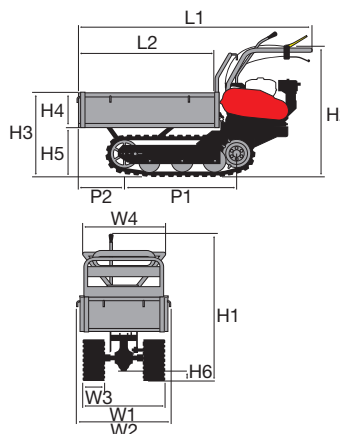

L1	1670
L2	925-1060
H1	1020
H2	900
H3	590
H4	240
H5	339
H6	70
W1	620
W2	643
W3	-
W4	560-940
P1	785
P2	330

Transmisión	de engranajes en baño de aceite
Embrague	de correa con desacoplamiento automático al soltar la palanca de mando
Frenos	con activación automática al desembrague
Capacidad	450 kg
Plataforma de carga	extensible
Volteo	manual
Ángulo de vuelco	50°
Dirección	con desbloques y frenos independientes
Radio mínimo de giro	70 cm
Superficie de contacto oruga	60 cm longitud – 18 cm ancho
Toma de fuerza	sí, independiente de 2100 r/min
Peso	140 kg