



QUALITY MATTERS!

O Tractor versátil para todas as suas tarefas

- Plataforma plana para acesso livre e operações confortáveis
- Direcção hidrostática de fácil manuseamento
- Transmissão com inversor electro-hidráulico
- Power-Shift
- 32 + 32 velocidades
- Bloqueio do diferencial
- Travões integrais às 4 rodas
- Ar condicionado
- Controlo de sensibilidade e de posição electrónicos
- T.D.F. independente
- Resistente
- Qualidade & Fiabilidade




T903

T1003

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

	T903	T1003
POSTO DE CONDUÇÃO	Cabina insonorizada e pressurizada com ar condicionado, muito confortável e ergonómica	Cabina insonorizada e pressurizada com ar condicionado, muito confortável e ergonómica
MOTOR		
Marca	PERKINS	PERKINS
Modelo	2979-2200	2972-2200 com intercooler
Tipo	Diesel de 4 cilindros, injeção indirecta, arrefecimento a água	Diesel de 4 cilindros, injeção indirecta, arrefecimento a água
Cilindrada (cm ³)	4400	4400
Potência homologada (hp/rpm)	92 / 2200	102 / 2200
Potência máxima (hp/rpm)	95 / 2200	105 / 2200
Binário	384 N.m a 1400 rpm	412 N.m a 1400 rpm
Capac. do depósito (lts)	125	125
Sistema de arranque	Eléctrico	Eléctrico
Escape	Vertical	Vertical
DIRECÇÃO		
Tipo	Hidroestática com circuito independente	Hidroestática com circuito independente
Embraiagem	Hidráulica, multidisco em banho de óleo	Hidráulica, multidisco em banho de óleo
Ângulo de viragem	40° à direita + 39° à esquerda = 79°	40° à direita + 39° à esquerda = 79°
Raio de viragem	4120 mm à direita; 4130 mm à esquerda	4120 mm à direita; 4130 mm à esquerda
VELOCIDADE MÁX. EM ESTRADA (km/h)	40	40
TRAVÕES	Travões integrais às 4 rodas; multidisco em banho de óleo (opcional: travão hidráulico ao reboque)	Travões integrais às 4 rodas; multidisco em banho de óleo (opcional: travão hidráulico ao reboque)
TRANSMISSÃO		
Tipo	Sincronizada, Power Shift, Power Shuttle (inversor electro-hidráulico)	Sincronizada, Power Shift, Power Shuttle (inversor electro-hidráulico)
Caixa de velocidades	32 + 32	32 + 32
TOMADA DE FORÇA		
Tipo	Independente	Independente
Controlo	Electro-hidráulica; sistema hidráulico e controlo de sensibilidade e de posição electrónicos	Electro-hidráulica; sistema hidráulico e controlo de sensibilidade e de posição electrónicos
r.p.m.	540 / 750 / 1000	540 / 750 / 1000
Diâmetro	35 mm / 6 estrias	35 mm / 6 estrias
SISTEMA HIDRÁULICO		
Tipo	Bomba dupla, 3 distribuidores de duplo efeito, Cat II	Bomba dupla, 3 distribuidores de duplo efeito, Cat II
Caudal	83,3 Lpm (dircção 26 Lpm + implementos 57,3 Lpm)	83,3 Lpm (dircção 26 Lpm + implementos 57,3 Lpm)
Pressão para implementos	210 bar	210 bar
CAPACIDADE DE ELEVACÃO DO HIDRÁULICO (kg)	2490	2490
PNEUS AGRÍCOLAS		
Anteriores	380 / 70R24	380 / 70R24
Posteriores	480 / 70R34	480 / 70R34
CHASSI		
Comprimento total (mm)	4600	4600
Largura mínima (mm)	2010	2010
Altura total (mm)	2740	2740
Altura ao solo (mm)	580	580
PESO (kg)	3685	3685

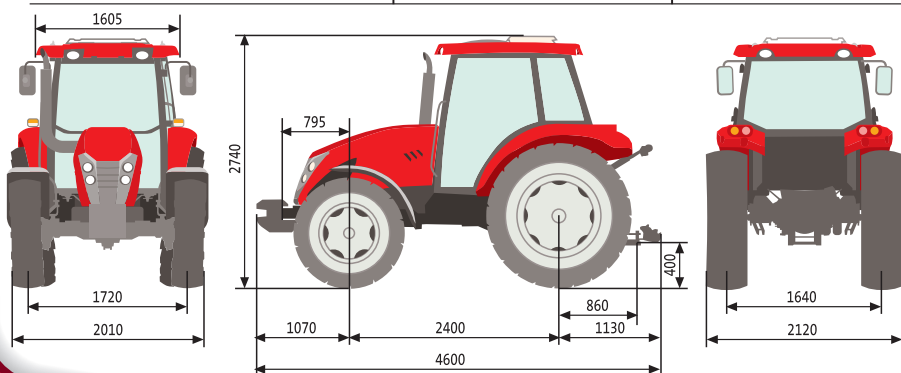

CONCESSIONÁRIO



PORTUGAL

[T] 244 819 114

[F] 244 819 113

[E] comercial@agricortes.com

Av. do Lis - Cortes,
2410-501 LEIRIA - PORTUGAL

ANGOLA

[M] 933 203 108

[E] sales@agricortes.com

LUANDA - ANGOLA

AGRICORTES